

Rena 1550 og 1554 (Rund model)


Deksel i rustfritt stål 316L. Armaturhus i aluminium. 10mm herdet glass. Godkjent for overkjøring. Leveres inkl. polypropylen hylse for ned nedstøpning/ nedgravning. Innføringsnippel av stål for Ø 6,5-7,5mm kabel. 3 meter ferdigmontert kabel medfølger. PS! Rena med frostet glass gir ca. 25% lavere lysutbytte, men blending unngås.




RENA 1550



RENA 1554



RENA

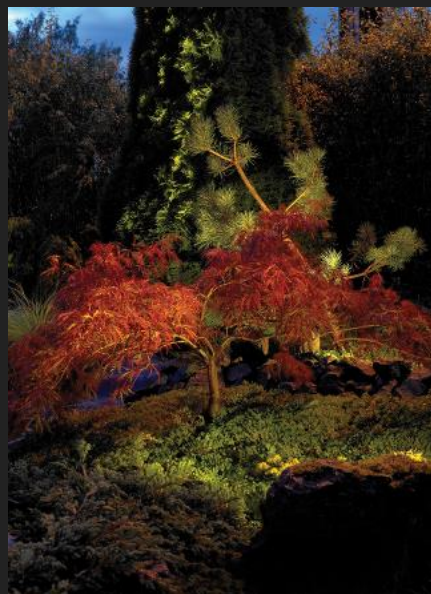

Art	Farge	Glass	El-nr	Watt	Sokkel	Ip	Klasse
1550	Stål	Klart	3185504	5,5W LED	GU 10	68	I
1554	Stål	Frostet	3120031	5,5W LED	GU 10	68	I

Spørsmål? Kontakt oss!

Miljøbilder for denne serien



Dokumenter/ressurser


[FDV Rena 1550](#)
[FDV Rena 1554](#)
[Rena manual](#)

Andre modeller i denne serien

[Rena 1551 og 1555 \(Firkantet model\) »](#)

Norlys AS
 Hovfaret 4B
 NO-0275 Oslo - Norge

+47 24124010
firmapost@norlys.no



[Hjem](#) [Nyheter](#)
[Prosjekt referanser](#) [Produkter](#)
[Miljøbilder](#) [Katalog](#)
[Om Norlys](#) [Kontakt](#)
[Foundry](#)